

# GORI

*Wenn's drauf ankommt.*

## PRODUKTPROGRAMM



[www.gori.de](http://www.gori.de)  
[www.gori.at](http://www.gori.at)




## GORI: Gut aufgestellt fürs Handwerk

Seit dem 05.01.2012 hat die PPG als einer der weltweit Führenden unserer Branche mit der dänischen Dyrup-Gruppe (größter europäischer Lasurenhersteller) die Profi-Marke GORI übernommen. Hieraus geht GORI gestärkt und für die Zukunft bestens aufgestellt hervor.

GORI ist in verwandtschaftliche Nähe der Sigma Coatings gerückt, die bereits seit 2008 zur PPG gehört.

In der Vergangenheit hat GORI viel für seine Kunden getan, durch gelebte Kundennähe und konsequente Umsetzung der Kundenwünsche, z.B. in Produktausrichtung und Weiterentwicklung, Design und Verpackung.

Den Leitsatz: „**Einfache Auswahl – einfache Anwendung**“ hat GORI jetzt erlebbar gemacht. Hier ein paar Beispiele:



### Der neue Easy-Deckel:

Der innovative, wiederverschließbare Deckel ist genau das, was Maler wollen.

Einfach. Schnell. Praktisch.



### Das neue GORI-Design:

Jedes Produkt zeigt klar und verständlich, für welche Anwendung es vorgesehen ist.

Unterscheidbarkeit und Übersichtlichkeit im Design, die wesentlichen Infos sind leicht zu finden, auch am POS.



**Wann und wie lange scheint mir die Sonne** in meiner Maler-Region? Wann kann ich mehrtägige Projekte starten? Auf unserer Homepage finden Sie die GORI Wetter-App, die Ihnen diese Information liefern kann.



**GORI macht es Ihnen leicht. – Welches**

Produktart	Verwendung				
	1	2	3	4	5
Produktartung:					
X außen	X	X	X	X	
in					
Abtönpaste	X	X	X	X	
Emulsion					XX
Dachstuhlputz		X	X	X	XX
Dachstuhlputz		X	X	X	XX

In diesem Lieferprogramm finden Sie erstmals eine Tabelle, die die wesentlichen Anwendungsbereiche zu den GORI-Kernprodukten übersichtlich aufzeigt.



GORI bietet Ihnen als erster Anbieter die Möglichkeit, das Rapid-Öl (extrem schnelltrocknend, für innen und außen) individuell einzufärben – mit den GORI Abtönpasten auf GORI Farbmischmaschinen. Farbige Holz-Terrassen oder Möbel, bzw. Interieur für Ihre Kunden.

Dem Kunden vorher zeigen, wie sein Objekt gestrichen aussehen wird:



Das geht mit unserer mobilen App „iColor by GORI“. Per iPhone oder Android-Handy kann der Maler seinen Kunden nicht nur vorab zeigen, wie es nachher aussieht, sondern er kann auch den Materialbedarf kalkulieren, den nächstgelegenen Fachhändler mit Farbmischmaschine finden und ggf. direkt kontaktieren.



Android

Apple

Weitere saisonale GORI Aktionen, Verlosungen, Fachvorträge, Messe-Events, Newsletter und andere lokale kundenbezogene Aktivitäten begleiten unsere Fachhändler wie Handwerker-Kunden über das ganze Jahr – unterstützt durch ein starkes, kundennahes, motiviertes GORI Team.

Wir bleiben Ihnen treu:

**GORI, wenn's drauf ankommt.**

**GORI**  
Wenn's drauf ankommt.





	Seite
Aktuelles	2 – 3
Anwendungsübersicht / Produktleitsystem	6 – 7
<b>Holzschutz und Grundierungen</b>	
1.1 Vorbehandlung	8 – 11
1.2 Lasuren	12 – 19
1.3 Holzfarben	20 – 23
1.4 Gartenholz-Öle	24
1.5 Fassaden-Öle	26
1.6 Spezial-Öle RAPID für innen und außen	27
<b>Lacke und Grundierungen</b>	
2.1 Fußbodenbehandlung Klarlack	28
2.2 Grundierungen/Vorstreichfarben Lacke	30 – 31
2.3 Weiß- und Buntlacke	32 – 34
<b>Innenwand- und Außenwandfarben, Grundierungen</b>	
3.1 Grundierungen zu Dispersionen	35
3.2 Innenwandfarben	36 – 40
3.3 Außenwandfarben	41 – 43
<b>Farbmischsystem</b>	
4.1 Abtönpasten und Farbfächer	44
4.2 Farbmischsystem	45
<b>Allgemeines</b>	
5.1 Allgemeine Geschäftsbedingungen	46

## Was sind Lasuren?

Lasuren sind transparente Beschichtungen, denen unlösliche Pigmente beigelegt sind. Farblose Lasuren betonen die natürliche Eigenfarbe des Holzes, transparent pigmentierte dagegen beeinflussen den Holzfarbton ganz nach Wunsch. Lasuren lassen die natürliche Maserung des Holzes weiterhin erkennen. **Dünnschicht-Lasuren** werden bevorzugt z.B. auf Sichtschutzelementen, Zaunanlagen und Balkongeländern eingesetzt und liefern hierfür einen guten Oberflächenschutz bei gutem SD-Wert. **Dickschichtige Lasuren** bilden einen starken, wasserabweisenden Film und werden deshalb bevorzugt auf maßhaltigen Teilen wie z.B. Fenstern und Türen, aber auch auf Fassadenverkleidungen und Dachuntersichten eingesetzt. Sie sind länger haltbar.


### Die GORI Standard-Lasurfarbtöne:\*



## Was sind Holzfarben?

Holzfarben sind offenporige und damit feuchtigkeitsregulierende Beschichtungen, die einen deckenden Anstrichfilm bilden. Bei bläuegefährdeten Hölzern wird eine Kombination aus Imprägnierung (Erstanstrich) und Schutz- bzw. Deckanstrich gewählt. Für helle Farbtöne auf holzinhaltsstoffreichen Hölzern wie z.B. Eiche, Framire und Red Cedar sollte man jedoch erst einen Voranstrich mit GORI MULTIPRIMER oder GORI WOODPRIMER aufbringen, um späteren Verfärbungen vorzubeugen.

### Die GORI Standard-Holzfarbtöne deckend:\*

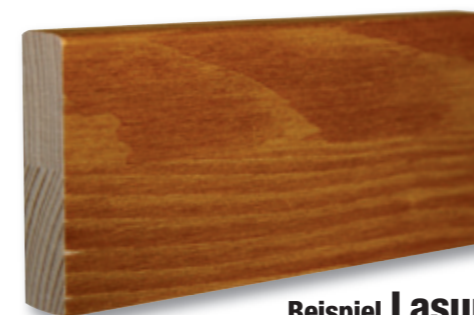

Beispiel Lasur









Beispiel Holzfarbe

\* Farbtöne können drucktechnisch bedingt abweichen. Bitte orientieren Sie sich an den aktuellen GORI Farbtonkarten.



Produktanwendung\*:

- X** für außen
- XX** besonders geeignet
- für innen

Produktanwendung*	Vorbereitung				Lasuren							Holzfarben			Holz-Öle			Parkett-Lack		
	GORI 17	GORI 28	GORI 30	GORI 31	GORI 40	GORI 33	GORI 44+	GORI 66	GORI 77	GORI 79	GORI 88	GORI 88	GORI 55	GORI 99	GORI 99	GORI 29	GORI 29	GORI 30	GORI 30	
 Außentüren	X	X	X	X				X				XX	XX							
 Fenster	X	X	X	X				X				XX	XX							
 Dachuntersichten		X	X	X		X					XX	XX	XX	XX	XX					
 Holzfassaden		X	X	X	X	X	XX	XX			XX	XX	XX	XX	XX		XX			
 Carport/Pergola		X	X	X	XX		XX	XX		X	XX	X	XX	XX		X	X	X		
 Balkone		X	X	X	X	X	XX	XX		X	XX	XX	XX	XX		X	X	X		
 Terrassenböden					X											XX	XX	XX		
 Zäune		X	X	X	XX	X	XX	XX		X			X	XX		X	X	X		
 Sichtschutz		X	X	X	XX	X	XX	XX		X			X	XX		X	X	X		
 Innenräume			X	X		X							X			X				

\* Weitere Details entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktbeschreibung, bzw. den technischen Merkblättern.





### GORI 17 IMPRÄGNIERGRUND\*

2-fach Schutz gegen Bläue und holzerstörende Pilze · Schnelltrocknend, schon nach 4 Stunden überstreichbar · Wasserbasiert · Geruchsarm · Egalisierend · Für rohe, bläue- und/oder pilzgefährdete Hölzer · für Fenstern und Türen außen

<b>Produktart</b>	Imprägnierung zum Schutz vor Bläue und holzerstörenden Pilzen
<b>Bindemittel</b>	Alkydharz
<b>Anwendungsbereich</b>	rohes Holz, außen
<b>Glanzgrad</b>	farblos/matt
<b>Konsistenz</b>	flüssig
<b>Reichweite (gehobeltes Holz)</b>	ca. 5 m <sup>2</sup> /l
<b>Staubtrocken/Überstreichbar</b>	1 Std./ca. 4 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	1 Schicht
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Tauchen, Fluten

Best.-Nr. 1017	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE			
		0,75/3	2,50/2	5,00/2	20,00/1
9900	Farblos	•	•	•	•



### GORI 28 IMPRÄGNIERGRUND\*

Tiefenwirksamer Bläueschutzgrund · Hohe Eindringtiefe · Egalisierend · Lösemittelhaltig · Für rohe, bläue- und/oder pilzgefährdete Hölzer im Außenbereich sowie Innenseiten von Fenstern und Außentüren

<b>Produktart</b>	Bläueschutzgrund
<b>Bindemittel</b>	Alkydharz
<b>Anwendungsbereich</b>	rohes Holz, außen
<b>Glanzgrad</b>	farblos/matt
<b>Konsistenz</b>	flüssig
<b>Reichweite (gehobeltes Holz)</b>	ca. 5 m <sup>2</sup> /l
<b>Staubtrocken/Überstreichbar</b>	3 Std./24 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	1 Schicht
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Tauchen, Fluten

Best.-Nr. 1028	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE			
		0,75/3	2,50/2	5,00/2	20,00/1
9900	Farblos	•	•	•	•

### GORI MULTIPRIMER

Der Spezialist in Sachen Haftvermittlung · Verbessert die Haftung nachfolgender Anstriche auf schwierigen Untergründen wie Zink, Alu und Kunststoff · Rostschutzgrund für Eisen · Grundierung für saugende Untergründe wie Putz und Beton · Isoliergrund gegen holzverfärbende Inhaltsstoffe · Im Innenbereich auf Holz auch als Endbeschichtung einsetzbar

<b>Produktart</b>	Spezialprimer
<b>Bindemittel</b>	Acrylat
<b>Anwendungsbereich</b>	außen und innen
<b>Glanzgrad</b>	matt
<b>Konsistenz</b>	flüssig
<b>Reichweite (gehobeltes Holz)</b>	ca. 5 – 8 m <sup>2</sup> /l
<b>Staubtrocken/Überstreichbar</b>	1 – 2 Std./ca. 24 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	1 – 2 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen, Spritzen

Best.-Nr. 4123	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
		0,75/3	2,50/2	5,00/1
800	Schneeweiß	•	•	•



Nach Trocknung des Anstrichs gemäß EN 71, Teil 3 für Spielzeug geeignet



### GORI WOODPRIMER

Der Spezialist gegen holzverfärbende Inhaltsstoffe · Beste Isolierwirkung schon bei einem Anstrich · Schnelltrocknend, schon nach 6 Stunden überstreichbar · Hochdeckend · Wasserbasiert · Im Innenbereich auch als matte Endbeschichtung verwendbar · Auch zur Absperrung von Wachs-, Teer-, Rauch-, Ruß-, Fett- und Nikotinflecken

<b>Produktart</b>	Sperr- und Isoliergrund
<b>Bindemittel</b>	kationische Dispersion
<b>Anwendungsbereich</b>	außen und innen
<b>Glanzgrad</b>	matt
<b>Konsistenz</b>	leicht thixotrop
<b>Reichweite (gehobeltes Holz)</b>	ca. 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Staubtrocken/Überstreichbar</b>	1 Std./ca. 6 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	1 – 2 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen, Spritzen

Best.-Nr. 4648	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
		0,75/3	2,50/2	5,00/1
800	Schneeweiß	•	•	•

\* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



Anwendungs-VIDEO  
hierzu unter:  
[www.gori.de](http://www.gori.de)



### GORI UNIVERSAL HOLZBLEICHE

Zur professionellen Aufhellung von rohem Altholz · Hellt rasch alle vergrauten Holzoberflächen auf und gibt die natürliche Holzfarbe zurück · Geeignet für alle Holzarten (Nadel- und Harthölzer) · Hohe Wirksamkeit · Sehr ergiebig · Gelartig eingestellt · Systemabgestimmt mit GORI Holz-Ölen und Lasuren · Besonders geeignet für Gartenparkett, Gartenmöbel, Holzdecks

<b>Produktart</b>	sehr gut einwirkendes Reinigungsmittel für vergraute Hölzer
<b>Anwendungsbereich</b>	alle Hölzer außen
<b>Konsistenz</b>	gelartig
<b>Reichweite</b>	ca. 7,2 m <sup>2</sup> /l
<b>Anwendung</b>	pur
<b>Verarbeitung</b>	mit kunststoffgebundenem Pinsel oder Nylonbürste

Best.-Nr. 3061	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
		1,00/4	2,50/1	5,00/1
900	Farblos	•	•	•

### GORI FLEX-FUGENSCHUTZ

Hochelastisch · Dehnbarkeit bis 900 % · Zum Ausfüllen, Abdichten und Glätten von Holz, Metall, Glas, Putz sowie zum Füllen von Fräsungen und V-Fugen bei Holz, Holz-Aluminium- und Holz-Mauerwerk-Fugen

<b>Produktart</b>	1-K-Fugenmasse
<b>Bindemittel</b>	synthetisches Bindemittel
<b>Anwendungsbereich</b>	innen und außen
<b>Glanzgrad</b>	matt und seidenmatt
<b>Konsistenz</b>	cremig
<b>Staubtrocken/Überstreichbar</b>	2 – 8 Stunden/8 – 12 Stunden
<b>Verarbeitung</b>	Spritz-Kartusche

Best.-Nr. 93990	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE
		0,32/12
90020	Semi-transparent	•

\* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

### GORI GRÜNBELAG-ENTFERNER\*

Gegen Grünbeläge · Einsetzbar auf Holz, Beton, Putz, Glas, Keramik, Kunststoff etc. · Beugt Neubelag vor · Chlorfrei

<b>Produktart</b>	hochwirksames Reinigungs- und Desinfektionskonzentrat
<b>Anwendungsbereich</b>	außen
<b>Konsistenz</b>	flüssig
<b>Reichweite</b>	max. 100 m <sup>2</sup> /l
<b>Anwendung</b>	pur oder bis max. 1:10 mit Wasser verdünnt
<b>Verarbeitung</b>	mit Bürste, Pinsel oder Gartenspritze

Best.-Nr. 3060	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE
		1,00/4
900	Farblos	•

### GORI TEAKMÖBEL-ENTGRAUER

Reinigt (verdünnt) und entgraut (pur) Hartholz-Oberflächen im Außenbereich · Oberflächenunschädlich · Chlorfrei

<b>Produktart</b>	hochwirksames Konzentrat zur Reinigung und Entgrauung
<b>Anwendungsbereich</b>	auf Hartholz außen
<b>Konsistenz</b>	flüssig
<b>Anwendung</b>	pur oder verdünnt
<b>Verarbeitung</b>	mit Schwamm oder Pinsel

Best.-Nr. 3059	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE
		1,00/4
900	Farblos	•

\* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.







## GORI 33 SENSITIV-LASUR

Die Ökologische: Schadstoff- und emissionsarm, für sensible Anwendungsbereiche innen und außen · Wasserbasiert · Geruchsarm · Schnelltrocknend, nach 4 Stunden überstreichbar · Leicht und sauber zu verarbeiten

**Produktart** Holzlasur, dünn-schichtig  
**Bindemittel** Acrylat  
**Anwendungsbereich** außen und innen  
**Glanzgrad** matt bis seidenglänzend  
**Konsistenz** tropfgehemmt  
**Reichweite (gehobeltes Holz)** ca. 12 m<sup>2</sup>/l  
**Staubtrocken/Überstreichbar** 1 Stunde/4 Stunden  
**Anstrichaufbau** 2 – 3 Schichten  
**Anstriche pro Tag** maximal 3  
**Verarbeitung** Streichen

Best.-Nr. 1033	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
		0,75/3	2,50/2	5,00/2
7801	Eiche Hell	•	•	•
7802	Kiefer	•	•	•
7804	Burma Teak	•	•	•
7805	Eiche	•	•	•
7806	Kastanie	•	•	•
7808	Nussbaum	•	•	•
7810	Palisander	•	•	•
9900	Farblos	•	•	•
8101	Weiß	•	•	•



## Mischsystem

Best.-Nr. 71033	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
		0,68/3	2,03/2	4,05/2
100	Base 30	•	•	•



## Die GORI Standard-Lasurfarbtöne:\*



7801 Eiche Hell



7802 Kiefer



7804 Burma Teak




7805 Eiche



7806 Kastanie



7808 Nussbaum



7810 Palisander



9900 Farblos

\* Farbtöne können drucktechnisch bedingt abweichen. Bitte orientieren Sie sich an den aktuellen GORI Farbtonkarten.

# Ihre Treue wird belohnt.

**GORI AKTIV PrämienPlus.** Sammeln Sie als Handwerker mit jeder Dose Prämienpunkte, die Sie gegen attraktive Angebote eintauschen können.

Einfach unter [www.gori.de/aktiv](http://www.gori.de/aktiv) anmelden und bei GORI AKTIV PrämienPlus mitmachen.

Wir wünschen Ihnen schönen Mehrwert beim professionellen Holzschutz mit GORI!

**Machen Sie mit. Jetzt.**



[www.gori.de](http://www.gori.de)





## GORI 40 2in1 HOLZ-LASUR UV- und Wetterschutz\*

Die Praktische: Dauerhafter UV- und Wetterschutz · Keine Grundierung notwendig · Filmschutz gegen Algen und Pilze · Dekorativ und wetterbeständig · Zum Streichen für außen, z.B. Carports, Pergolen, Sichtschutzelemente, Zaunanlagen usw. · Für statisch nicht beanspruchte Hölzer ohne Erdkontakt im Außenbereich · Betont die natürliche Holzmaserung · Leicht und ansatzfrei zu verarbeiten

**Produktart** Holzlasur, dünn-schichtig  
**Bindemittel** Alkydharz  
**Anwendungsbereich** außen  
**Glanzgrad** matt bis seidenglänzend  
**Konsistenz** flüssig  
**Reichweite (gehobeltes Holz)** ca. 13 m<sup>2</sup>/l  
**Staubtrocken/Überstreichbar** 3 Stunden/12 Stunden  
**Anstrichaufbau** bis zu 4 Schichten  
**Verarbeitung** Streichen

Best.-Nr. 98240	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE				
		0,75/3	2,5/2	5,0/2	20,0/1	200,0/1 <sup>®</sup>
7801	Eiche hell	•	•	•	•	•
<b>NEU</b> 7805	Eiche	•	•	•	•	•
<b>NEU</b> 7806	Kastanie	•	•	•	•	•
7802	Kiefer	•	•	•	•	•
7804	Burma Teak	•	•	•	•	•
7808	Nussbaum	•	•	•	•	•
7810	Palisander	•	•	•	•	•

<sup>®</sup>Bestellung von 200 Liter-Fässern auf Anfrage

\* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



## GORI 44+ RAPID-LASUR FLEX

Die Vielseitige: Lösemitteloptimierte Dünn-schichtlasur für außen · Schnell-trocknend, nach 4 Stunden überstreichbar · Geruchsarm, für komfortable Verarbeitung · Maserungsneutral · Blättert nicht ab – platzt nicht ab

**Produktart** Holzlasur, dünn-schichtig  
**Bindemittel** Alkydharz  
**Anwendungsbereich** außen  
**Glanzgrad** matt bis seidenglänzend  
**Konsistenz** flüssig  
**Reichweite (gehobeltes Holz)** ca. 11 m<sup>2</sup>/l  
**Staubtrocken/Überstreichbar** 1 Stunde/4 Stunden (Normklima)  
**Anstrichaufbau** 2 – 3 Schichten  
**Verarbeitung** Streichen

Best.-Nr. 4544	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE			
		0,75/3	2,50/2	5,00/2	20,00/1
7801	Eiche hell	•	•	•	•
7805	Eiche	•	•	•	•
7806	Kastanie	•	•	•	•
7802	Kiefer	•	•	•	•
7804	Burma Teak	•	•	•	•
7808	Nussbaum	•	•	•	•
7810	Palisander	•	•	•	•
9900	Farblos	•	•	•	•

### Mischsystem

Best.-Nr. 4544	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE			
		0,68/3	2,03/2	4,05/2	16,2/1
100	Base 30	•	•	•	•







### GORI 66 ALLROUND-LASUR

Der Allrounder: Dünnschichtlasur für alle Hölzer im Außenbereich · Erhöhter Bindemittelanteil für lange Haltbarkeit und hervorragende Wetterbeständigkeit · Volltransparent · Hebt die Maserung dekorativ hervor · Ansatzfrei zu verarbeiten

<b>Produktart</b>	Holzlasur, dünnschichtig
<b>Bindemittel</b>	Alkydharz
<b>Anwendungsbereich</b>	außen
<b>Glanzgrad</b>	matt bis glänzend
<b>Konsistenz</b>	flüssig
<b>Reichweite (gehobeltes Holz)</b>	ca. 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Staubtrocken/Überstreichbar</b>	3 Stunden/24 Stunden (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	2 – 3 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen

Best.-Nr. 1066	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE			
		0,75/3	2,50/2	5,00/2	20,00/1
7801	Eiche hell	•	•	•	•
7805	Eiche	•	•	•	•
7806	Kastanie	•	•	•	•
7802	Kiefer	•	•	•	•
7804	Burma Teak	•	•	•	•
7808	Nussbaum	•	•	•	•
7810	Palisander	•	•	•	•
9900	Farblos	•	•	•	•



#### Mischsystem

Best.-Nr. 1066	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE			
		0,68/3	2,03/2	4,05/2	18,00/1
100	Base 30	•	•	•	•



### GORI 77 EDELWACHSLASUR

Verleiht Holzoberflächen im Innenbereich einen edlen, samtartigen Wachs-Charakter · Schützt, pflegt und veredelt auf natürliche Art · Auf Basis hochwertiger Spezialwachse · Schmutz- und wasserabweisend · Problemlos überstreichbar

<b>Produktart</b>	Holzlasur
<b>Bindemittel</b>	Spezialwachsdispersion auf Acrylatbasis
<b>Anwendungsbereich</b>	innen
<b>Glanzgrad</b>	seidenmatt
<b>Konsistenz</b>	flüssig
<b>Reichweite (gehobeltes Holz)</b>	ca. 15 m <sup>2</sup> /l
<b>Staubtrocken/Überstreichbar</b>	1 Stunde/4 Stunden (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	1 – 3 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen

Best.-Nr. 2777	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE			
		0,75/3	2,50/2	5,00/2	10,00/1
8101	Weiß	•	•	•	•
9900	Farblos	•	•	•	•

#### Mischsystem

9900 Farblos ist ohne Base über GORI Farbmischsystem und Pasten direkt abtönbar



Nach Trocknung des Anstrichs gemäß EN 71, Teil 3 für Spielzeug geeignet!







## GORI 79 FARBLOS-LASUR

Die Innovative: Vollkommen transparenter UV-Schutz für außen · Schnell-trocknend, für bis zu 3 Anstriche pro Tag · Einfach und sauber zu verarbeiten · Systempartner: GORI 28 IMPRÄGNIER GRUND (Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.)

<b>Produktart</b>	Holzlasur, dickschichtig
<b>Bindemittel</b>	Acrylat
<b>Anwendungsbereich</b>	außen
<b>Glanzgrad</b>	seidenglänzend
<b>Konsistenz</b>	tropfgehemmt
<b>Reichweite (gehobeltes Holz)</b>	ca. 13 m <sup>2</sup> /l
<b>Staubtrocken/Überstreichbar</b>	1 Stunden/4 Stunden (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	1 – 3 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen, Spritzen

Best.-Nr. 1033	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
		0,75/3	2,50/2	5,00/2
9900	Farblos	•	•	•



**100 % UV-Schutz**  
GORI 79 FARBLOS-LASUR enthält UV-Blocker, die für das Auge nicht sichtbar sind, jedoch die für das Holz schädliche UV-Strahlung völlig reflektieren. Das sichtbare Licht geht durch die Beschichtung hindurch und lässt die Maserung sichtbar werden.



## GORI 88 COMPACT-LASUR

Das Original in Transparent: Lösemittelhaltige Mittelschichtlasur · Thixotrop, einfach und sauber zu verarbeiten – selbst über Kopf · Exzellenter Witterungs- und UV-Schutz · Blättert nicht ab – platzt nicht ab · Hohe Reichweite

<b>Produktart</b>	Holzlasur, mittelschichtig
<b>Bindemittel</b>	Alkydharz
<b>Anwendungsbereich</b>	außen
<b>Glanzgrad</b>	seidenglänzend
<b>Konsistenz</b>	gelartig, tropfgehemmt
<b>Reichweite (gehobeltes Holz)</b>	ca. 13 m <sup>2</sup> /l
<b>Staubtrocken/Überstreichbar</b>	3 Stunden/24 Stunden (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	2 – 3 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen

Best.-Nr. 1088	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
		0,75/3	2,50/2	5,00/2
7801	Eiche Hell	•	•	•
7805	Eiche	•	•	•
7806	Kastanie	•	•	•
7802	Kiefer	•	•	•
7804	Burma Teak	•	•	•
7809	Mahagoni	•	•	•
7808	Nussbaum	•	•	•
7810	Palisander	•	•	•
8893	Ebenholz	•	•	•
9900	Farblos	•	•	•
8855	Kalkweiß	•	•	•
2076	Treibholz	•	•	•

### Mischsystem

Best.-Nr. 1088	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
		0,68/3	2,03/2	4,05/2
100	Base 30	•	•	•







## GORI 88 COMPACT-HOLZFARBE

Das Original in Deckend: Lösemittelhaltiges, deckend pigmentiertes Anstrichsystem für außen · Thixotrop, für einfache und saubere Verarbeitung, selbst über Kopf · Wetterbeständig, wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend

**Produktart** deckende Holzfarbe  
**Bindemittel** Alkydharz  
**Anwendungsbereich** außen  
**Glanzgrad** seidenglänzend  
**Konsistenz** gelartig, tropfgehemmt  
**Reichweite (gehobeltes Holz)** ca. 10 m<sup>2</sup>/l  
**Staubtrocken/Überstreichbar** 3 Stunden/24 Stunden  
**Anstrichaufbau** 2 – 3 Schichten  
**Verarbeitung** Streichen

Best.-Nr. 74504	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE			
		0,75/3	2,50/2	5,00/2	10,00/1
8855	Polarweiß	•	•	•	•
2052	Lichtgrau (ca. RAL 7035)	•	•	•	•
2053	Silbergrau (ca. RAL 7001)	•	•	•	•
3165	Ocker	•	•	•	•
5172	Moosgrün (ca. RAL 6005)	•	•	•	•
7086	Schokoladenbraun (ca. RAL 8017)	•	•	•	•
7117	Schwedenrot	•	•	•	•
2076	Treibholz	•	•	•	•


Grundfarbe für Aufhelltechnik



## Mischsystem

Best.-Nr. 4544	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE			
		0,71/3	2,12/2	4,23/2	8,46/1
874	Base 10	•	•	•	•
875	Base 20	•	•	•	•
363	Base 40	•	•	•	•
		0,68/3	2,03/2	4,05/2	8,10/1
100	Base 30	•	•	•	•

## Die GORI Standard-Holzfarbtöne deckend:\*



8855 Polarweiß  
800 Schneeweiß




3165 Ocker



7117 Schwedenrot



2076 Treibholz



2052 Lichtgrau  
(ca. RAL 7035)



2053 Silbergrau  
(ca. RAL 7001)



5172/568 Moosgrün  
(ca. RAL 6005)



7086 Schokoladenbraun  
(ca. RAL 8017)

\* Farbtöne können drucktechnisch bedingt abweichen. Bitte orientieren Sie sich an den aktuellen GORI Farbtonkarten.



## Fachwissen für Holzprofis aus erster Hand.



**GORI AKTIV News** informiert rund um aktuelle Holzschutzthemen und mehr. Von Profis – für Profis. Erhältlich bei Ihrem Farbenfachhändler oder per E-Mail unter [redaktion@gori.de](mailto:redaktion@gori.de) anfordern!





### GORI 55 RAPID-WETTERSCHUTZFARBE

Der Allrounder: Deckende Dispersionslackfarbe für alle Hölzer und andere entsprechend vorbehandelte Untergründe wie Aluminium, Hart-PVC, Stahl, Zink · Extrem strapazierfähig und elastisch · Schnelltrocknend, nach 4 Stunden überstreichbar · Schadstoff- und emissionsarm, für sensible Bereiche wie Kindergärten und Schulen.

<b>Produktart</b>	deckende Wetterschutz-Farbe
<b>Bindemittel</b>	Reinacrylat
<b>Anwendungsbereich</b>	außen und innen
<b>Glanzgrad</b>	seidenglänzend
<b>Konsistenz</b>	tropfgehemmt
<b>Reichweite (gehobelttes Holz)</b>	ca. 9 m <sup>2</sup> /l
<b>Staubtrocken/Überstreichbar</b>	ca. 1 Std./4 Std. (Normalklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	2 – 3 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen, Spritzen

Best.-Nr. 4374	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE			
		0,75/3	2,50/2	5,00/2	10,00/1
800	Schneeweiß	•	•	•	•
2052	Lichtgrau (ca. RAL 7035)	•	•	•	
2053	Silbergrau (ca. RAL 7001)	•	•	•	
3165	Ocker	•	•	•	
568	Moosgrün (ca. RAL 6005)	•	•	•	
745	Schokoladenbraun (ca. RAL 8017)	•	•	•	
7117	Schwedenrot	•	•	•	
2076	Treibholz	•	•	•	

#### Mischsystem

Best.-Nr. 4374	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE			
		0,71/3	2,12/2	4,23/2	8,46/1
874	Base 10	•	•	•	•
875	Base 20	•	•	•	•
363	Base 40	•	•	•	•
		0,68/3	2,03/2	4,05/2	8,10/1
100	Base 30	•	•	•	•



### GORI 99 HOLZFASSADEN-FARBE

Der Holz-Fassadenspezialist: Strukturbetonendes deckendes Anstrichsystem mit zuverlässigem Wetterschutz für alle Hölzer im Außenbereich · Besonders geeignet für Holzfachwerk und Holzbauteile im Denkmalschutz · Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit

<b>Produktart</b>	deckende Holzfarbe
<b>Bindemittel</b>	Alkyd-/Acrylharz
<b>Anwendungsbereich</b>	außen
<b>Glanzgrad</b>	seidenmatt
<b>Konsistenz</b>	tropfgehemmt
<b>Reichweite (gehobelttes Holz)</b>	ca. 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Staubtrocken/Überstreichbar</b>	ca. 2 Std./6 Std. (Normalklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	2 – 3 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen, Spritzen

Best.-Nr. 1099	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE			
		0,75/3	2,50/2	5,00/2	10,00/1
8855	Polarweiß	•	•	•	•
2052	Lichtgrau (ca. RAL 7035)	•	•	•	
2053	Silbergrau (ca. RAL 7001)	•	•	•	
3165	Ocker	•	•	•	
568	Moosgrün (ca. RAL 6005)	•	•	•	
745	Schokoladenbraun (ca. RAL 8017)	•	•	•	
7117	Schwedenrot	•	•	•	
2076	Treibholz	•	•	•	
3166	Hellocker	•	•	•	

Grundfarbe für Aufhelltechnik

#### Mischsystem

Best.-Nr. 71099	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE			
		0,71/3	2,12/2	4,23/2	8,46/1
874	Base 10	•	•	•	•
875	Base 20	•	•	•	•
363	Base 40	•	•	•	•
		0,68/3	2,03/2	4,05/2	8,10/1
100	Base 30	•	•	•	•







## GORI HOLZ-ÖLE

Farbtreuer Oberflächenschutz für alle Gartenhölzer wie Möbel, Pergolen, Carports, Pavillons, Terrassenböden · Vermindert die Rissbildung und schützt das Holz vor Austrocknung · Optimaler Witterungs- und UV-Schutz · Stark wasserabweisender Perleffekt

<b>Produktart</b>	Spezial-Öl
<b>Bindemittel</b>	modifizierte Öle
<b>Anwendungsbereich</b>	außen
<b>Glanzgrad</b>	matt
<b>Konsistenz</b>	flüssig
<b>Reichweite (gehobeltes Holz)</b>	ca. 22 m <sup>2</sup> /l
<b>Überstreichbar</b>	ca. 24 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 1 Woche (Normalklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	maximal 2 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen

Best.-Nr.	Produkt/Farbtone	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
		0,75/3	2,50/2	5,00/2
3052 - 7059	Teak-Öl/Teak	•	•	
3052 - 900	Teak-Öl/Farblos	•	•	•
3053 - 7121	Bangkirai-Öl/Bangkirai	•	•	•
3054 - 7123	Douglasien-Öl/Douglasie	•	•	
3055 - 7122	Lärchen-Öl/Lärche	•	•	•
3056 - 7072	Eukalyptus-Öl/Eukalyptus	•	•	
3057 - 7068	Hartholz-Öl Universal/Meranti	•		
3057 - 900	Hartholz-Öl Universal/Farblos	•		
3058 - 7124	Kiefern- u. Fichten-Öl/Kiefer	•	•	
3058 - 5178	Kiefern- u. Fichten-Öl/Salzgrün	•	•	



Anwendungs-VIDEO  
hierzu unter:  
[www.gori.de](http://www.gori.de)

## Voll im Trend: Gartenarbeit!

Die Nachfrage nach Gartenmöbeln und Gartenparkett steigt stetig. Kein Wunder, denn ein schönes Zuhause genießt gerade bei den gut verdienenden über 55-Jährigen unverändert hohe Beliebtheit. Für sie eröffnen sich daraus neue Perspektiven. Denn speziell diese wohlsituierten Kunden lassen sich bei der Pflege ihrer Gartenmöbel gern von Profis unterstützen. GORI legt dafür die Grundlage: mit Holz-Ölen in geeigneten Pigmentierungen, Universal Holzbleiche sowie einem systemabgestimmten Grünbelag-Entferner\*.



Grünbeläge mit GORI Grünbelag-Entferner\* und Bürste, Pinsel oder Gartenspritze einreiben (Dosieranleitung und Reichweitenangabe auf der Verpackung beachten), mit einem Schwamm aufnehmen und anschließend mit Wasser nachspülen.




Lose Verschmutzungen mit einer Reinigungsbürste entfernen. Bei stark vergrautem Holz GORI Holzbleiche satt auftragen und mit eisenfreiem Werkzeug gleichmäßig verteilen. 20–30 Minuten einwirken lassen und danach mit viel klarem Wasser abspülen. Anschließend mit einem Schrubber oder Hochdruckreiniger (60–80 bar) die gelösten vergrauten Holzfasern entfernen.



Vor dem Auftrag von GORI Holz-Öl muss der Untergrund trocken, sauber, tragfähig, fett- und wachsfrei sein. Aufgestellte Holzfasern und schadhafte Stellen vor dem Anstrich mit Schleifpapier glattschleifen und entstauben. Holz-Öl gut aufrühren und mit einem Flächenstreicher dünn allseitig aufbringen (Reichweite auf der Verpackung beachten, auf rauen und geriffelten Hölzern ist der Verbrauch höher).



Nach einer Trocknungszeit von ca. 15 Minuten überschüssiges Material mit einem Lappen abnehmen. Bis zum Abschluss der Beschichtungsarbeiten (s. u.) sollte die Terrasse nicht betreten oder durch Aufstellen von Möbeln statisch belastet werden.

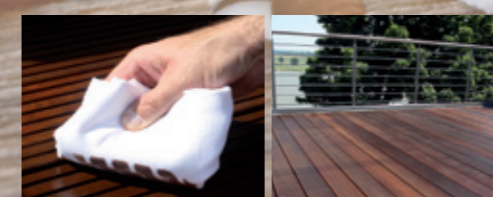

Nach ca. 24 Stunden (23 °C, 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) evtl. aufgerichtete Holzfasern leicht abschleifen und Oberfläche erneut anstreichen (wieder nach 15 Minuten überschüssiges Material abnehmen). Nach ca. einer Woche ist die Beschichtung durchgetrocknet und kann uneingeschränkt genutzt werden. Nach Bedarf, spätestens aber einmal jährlich nachpflegen.

\* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.







**NEU**

### GORI 29 HOLZ-ÖL-EXTRA\*

Spezial-Öl für Holzfassaden, Holzhäuser, Holzverkleidungen, Zäune, Palisaden usw. · 2-fach Schutz gegen Bläue und holzerstörende Pilze · Langanhaltender Witterungs- und UV-Schutz

<b>Produktart</b>	Spezial-Öl
<b>Bindemittel</b>	Acrylat
<b>Anwendungsbereich</b>	außen
<b>Glanzgrad</b>	matt
<b>Konsistenz</b>	flüssig
<b>Reichweite (gehobeltes Holz)</b>	ca. 5 m <sup>2</sup> /l
<b>Staubtrocken/Überstreichbar</b>	ca. 3 Std./ca. 8 Std. (Normalklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	1 – 2 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Tauchen, Fluten

Best.-Nr. 2629	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE			
		0,75/3	2,50/2	5,00/2	20,00/1
7121	Bangkirai	•	•	•	•
7122	Lärche	•	•	•	•
9900	Farblos	•	•	•	•

\*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

### GORI 4052 RAPID HOLZ-ÖL

Schnelltrocknendes Holz-Öl für Terrassen, Sichtschutzanlagen, Möbel, Pergolen, Wandpaneele usw. innen und außen · Nach 1 Stunde überstreichbar · Langanhaltender Witterungs- und UV-Schutz · Anti-Rutsch-Effekt · Geruchsarm

<b>Produktart</b>	Spezial-Öl
<b>Bindemittel</b>	synthetische Öle
<b>Anwendungsbereich</b>	innen und außen
<b>Glanzgrad</b>	matt bis seidenmatt
<b>Konsistenz</b>	flüssig
<b>Reichweite (gehobeltes Holz)</b>	ca. 22 m <sup>2</sup> /l
<b>Begehbar/Überstreichbar</b>	ca. 1 Std./1 Std. (Normalklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	maximal 2 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Spritzen

Best.-Nr. 40520	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
		0,75/3	2,50/2	5,00/2
7121	Bangkirai	•	•	•
7122	Lärche	•	•	•
7059	Teak	•	•	•
9900	Farblos*	•	•	•

**NEU** Mischbar\*

Best.-Nr. 40520	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
		0,75/3	2,50/2	5,00/2
9900	Farblos*	•	•	•

\*Für innen abtönbar gemäß DIBt-Zulassung mit bis zu 8% Anteil GORI/Dyrupe Colorant-Pasten. Je nach Holzart und -beschaffenheit fallen die Farbtöne unterschiedlich aus.

Eine Farbtongenauigkeit (gemäß z.B. RAL oder NCS) kann deshalb nicht gewährleistet werden!

Bitte jeweils Probeanstrich durchführen.

**Anwendungstipp:** Bei Innenanwendung überschichtbar mit GORI SIEGEL PARKETT- UND TREPPENLACK als transparenter Verschleißschicht.

Achtung! Kein ausreichender UV-Schutz bei Farblos ohne Pigmentierung.







Dyrup GmbH  
DY-ALBI-FR  
Z-157.10-39  
Emissionsgeprüftes  
Bauprodukt nach  
DIBT-Grundsätzen.  
Entspr. DIN EN 14342  
für Aufenthaltsräume  
geeignet



Nach Trocknung des Anstrichs  
gemäß EN 71, Teil 3  
für Spielzeug geeignet!



Dyrup GmbH  
DY-ALBI-FR  
Z-157.10-39  
Emissionsgeprüftes  
Bauprodukt nach  
DIBT-Grundsätzen.  
Entspr. DIN EN 14342  
für Aufenthaltsräume  
geeignet

## GORI SIEGEL PARKETT- UND TREPPENLACK

Der Robuste: Hochtransparenter und extrem strapazierfähiger Universal-Klarlack für innen · Schadstoff- und emissionsarm, hervorragend geeignet für sensible Bereiche · Wasserbasiert · Geruchsarm · Schnelltrocknend, nach 4 Stunden überstreichbar · Für besonders intensiv beanspruchte Bereiche verstärkbar mit GORI HÄRTER

<b>Produktart</b>	farblos Parkett- und Treppenlack
<b>Bindemittel</b>	Acryl-PU-verstärkt
<b>Anwendungsbereich</b>	innen
<b>Glanzgrad</b>	hochglänzend u. seidenglänzend
<b>Konsistenz</b>	leicht tropfgehemmt
<b>Reichweite (gehobeltes Holz)</b>	ca. 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Staubtrocken/Überstreichbar</b>	ca. 0,5 Std./4 Std. (Normalklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	3 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen/Rollen/Spritzen

Best.-Nr. 2712	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
		0,75/3	2,50/2	5,00/2
090	Farblos Hochglanz	•	•	•
050	Farblos Seidenglanz	•	•	•

### Anwendungstipp:

Wird ein farbig eingefärbter Holzfußboden gewünscht, kann dies (vor Auftrag des Parkettlacks) durch Grundbeschichtung auf rohem Holz mit abgetöntem GORI 4052 RAPID HOLZ-ÖL erfolgen.

## GORI HÄRTER

Additiv · Verstärkt die Oberflächenhärte von GORI SIEGEL (Best.-Nr. 2712)

<b>Produktart</b>	Additiv
<b>Bindemittel</b>	—
<b>Anwendungsbereich</b>	Systembaustein für GORI SIEGEL PARKETT- UND TREPPENLACK
<b>Reichweite</b>	systemabgestimmt für jeweils 2,5 Liter GORI SIEGEL PARKETT- UND TREPPENLACK

Best.-Nr. 2713	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE
900	Farblos	0,021/6

## Wer wird Objekt-Meister?

### Der GORI Objektwettbewerb für Maler und Holzbauer

Beim nationalen GORI Objektwettbewerb senden Sie Fotos Ihrer schönsten Referenzobjekte per E-Mail an GORI: [objektemitgori@dyrup.de](mailto:objektemitgori@dyrup.de)

Eine unabhängige Fachjury prämiert die Sieger. Zu den Preisrichtern gehören Vertreter der Fachpresse, Maler und Händler sowie Holzschutz-Experte Dr. Josef Theo Hein. Diese Aktion findet statt im Zeitraum **01.03. bis 31.08.2012**.\*



**Hauptgewinn:** Ein hochwertiges Mountainbike im Holz-Look des sauerländischen Rennstalls Burn-Baby (Heimat der amtierenden Weltmeisterinnen im 24-Stunden MTB-Rennen in Haidhof-Maxhütte).

**Zweiter Preis:**  
Ein Apple iPad.



**Dritter Preis:**  
Eine Nintendo Wii.




Teilnahmeberechtigt ist jeder Handwerker, der GORI Produkte verarbeitet.

Weitere Info und die Teilnahmebedingungen finden Sie auf unserer Homepage unter: [www.gori.de](http://www.gori.de) oder direkt per **QR-Code**:



Die Auswertung der Jury findet Anfang Oktober 2012 statt, mit anschließender Benachrichtigung und öffentlicher Bekanntgabe der Gewinner in Fachpresse, der GORI Homepage und dem Newsletter GORIaktiv. Nutzen Sie Ihre lukrative Chance auf einen attraktiven Gewinn! Das GORI Team freut sich auf Ihre Zusendungen und wünscht Ihnen viel Erfolg in der Maler-Saison 2012!

**Erzielen Sie Spitzenleistungen mit Spitzenprodukten – und werden Sie mit GORI's Unterstützung Objekt-Meister! GORI, wenn's drauf ankommt!**

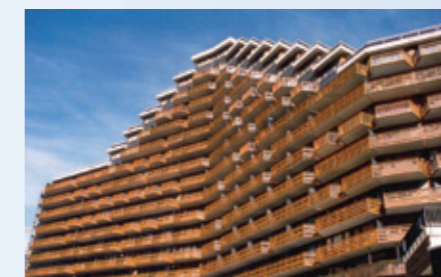

\*Auch außerhalb der Aktionszeiten freuen wir uns generell über Ihre Zusendung von „besonderen“ Objekten, die Holzschutz mit GORI Produkten zeigen. Die schönsten Objekte zeigen wir gerne auf unserer Homepage oder veröffentlichen sie in unserem Newsletter GORIaktiv News. Mit der Einsendung von Fotomaterial zu Objekten akzeptieren Sie unsere Teilnahmebedingungen.





### GORI MULTIPRIMER

Der Spezialist in Sachen Haftvermittlung · Verbessert die Haftung nachfolgender Anstriche auf schwierigen Untergründen wie Zink, Alu und Kunststoff · Rostschutzgrund für Eisen · Grundierung für saugende Untergründe wie Putz und Beton · Isoliergrund gegen holzverfärbende Inhaltsstoffe · Im Innenbereich auf Holz auch als Endbeschichtung einsetzbar

<b>Produktart</b>	Spezialprimer
<b>Bindemittel</b>	Acrylat
<b>Anwendungsbereich</b>	außen und innen
<b>Glanzgrad</b>	matt
<b>Konsistenz</b>	flüssig
<b>Reichweite (gehobeltetes Holz)</b>	ca. 5 – 8 m <sup>2</sup> /l
<b>Staubtrocken/Überstreichbar</b>	1 – 2 Std./ca. 24 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	1 – 2 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen, Spritzen

Best.-Nr. 4123	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
		0,75/3	2,50/2	5,00/1
800	Schneeweiß	•	•	•



### GORI WOODPRIMER

Der Spezialist gegen holzverfärbende Inhaltsstoffe · Beste Isolierwirkung schon bei einem Anstrich · Schnell trocknend, schon nach 6 Stunden überstreichbar · Hochdeckend · Wasserbasiert · Im Innenbereich auch als matte Endbeschichtung verwendbar · Auch zur Absperrung von Wachs-, Teer-, Rauch-, Ruß-, Fett- und Nikotinflecken

<b>Produktart</b>	Sperr- und Isoliergrund
<b>Bindemittel</b>	kationische Dispersion
<b>Anwendungsbereich</b>	außen und innen
<b>Glanzgrad</b>	matt
<b>Konsistenz</b>	leicht thixotrop
<b>Reichweite (gehobeltetes Holz)</b>	ca. 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Staubtrocken/Überstreichbar</b>	1 Std./ca. 6 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	1 – 2 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen, Spritzen

Best.-Nr. 4648	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
		0,75/3	2,50/2	5,00/1
800	Schneeweiß	•	•	•

### GORI MALERVORLACK

Lösemittelhaltiger, aromatenfreier Vorlack · Sehr ergiebig · Hochdeckend · Gut füllend · Für maßhaltige Bauteile (Fenster und Türen), außen und innen für alle Holz- sowie für entsprechend vorbehandelte Metalloberflächen · Optimale Grundierung für GORI Compact Buntlack

<b>Produktart</b>	Vorlack
<b>Bindemittel</b>	Alkydharz
<b>Anwendungsbereich</b>	außen und innen
<b>Glanzgrad</b>	matt
<b>Konsistenz</b>	leicht thixotrop
<b>Reichweite (gehobeltetes Holz)</b>	ca. 10 – 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Staubtrocken/Überstreichbar</b>	ca. 3 – 4 Std./ca. 16 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	1 – 2 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen

Best.-Nr. 4124	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE	
		0,75/3	2,50/2
800	Weiß	•	•



### GORI ROSTSCHUTZ

Aromatenfreie Rostschutzgrundierung für Eisen und Stahl im Innen- und Außenbereich · Schnell trocknender Rostschutzgrund · Gute Verstreichbarkeit und guter Verlauf · Optimale Kantenabdeckung und Haftung

<b>Produktart</b>	Rostschutzgrundierung für Eisen und Stahl
<b>Bindemittel</b>	Alkydharz
<b>Anwendungsbereich</b>	außen und innen
<b>Glanzgrad</b>	matt
<b>Konsistenz</b>	flüssig
<b>Reichweite (gehobeltetes Holz)</b>	ca. 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Staubtrocken/Überstreichbar</b>	1 – 2 Std./ca. 16 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	2 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen

Best.-Nr. 4122	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE	
		0,75/3	2,50/2
2055	Grau	•	•







### GORI VENTI-FENSTERLACK

Ventilierendes Anstrichsystem für Fenster und Türen · Grund-, Zwischen- und Deckanstrich in einem · Aromatenfrei · Tropfgehemmt, für einfache und saubere Verarbeitung · Hervorragend geeignet zur Renovierung industriell beschichteter Fenster · Hohe Blockfestigkeit und Deckkraft

<b>Produktart</b>	Ventilationslack
<b>Bindemittel</b>	Alkydharz
<b>Anwendungsbereich</b>	außen und innen
<b>Glanzgrad</b>	seidenglänzend
<b>Konsistenz</b>	leicht thixotrop
<b>Reichweite</b> (gehobeltes Holz)	ca. 11 m <sup>2</sup> /l
<b>Staubtrocken/Überstreichbar</b>	4 – 5 Std./ca. 16 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	2 – 3 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen

Best.-Nr. 4120	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE	
		0,75/3	2,50/2
8057	Reinweiß (ca. RAL 9016)	•	•



### Mischsystem

Best.-Nr. 4120	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
		0,35/3	0,71/3	2,12/2
874	Base 10	•	•	•
875	Base 20	•	•	•
363	Base 40	•	•	•
		0,34/3	0,68/3	2,03/2
100	Base 30	•	•	•

### GORI BBZ-LACK

Wasserbasiert · Geruchsarm · PU-verstärkte Acryllackfarbe (Seidenglanz) · Alkali- und UV-beständig · Gute Blockfestigkeit und Deckkraft sowie ausgezeichneter Verlauf · Für hochwertige Anstriche auf maßhaltigen Bauteilen (Fenster und Türen) allseitig, begrenzt und nicht maßhaltigen Bauteilen innen sowie auf entsprechend vorbehandeltem Stahl, Alu und Hart-PVC · Heizkörperlack für Warmwasserheizungen bis 80 °C

<b>Produktart</b>	geruchsarmer Buntlack
<b>Bindemittel</b>	Acrylat
<b>Anwendungsbereich</b>	außen und innen
<b>Glanzgrad</b>	seidenglänzend und hochglänzend
<b>Konsistenz</b>	tropfgehemmt
<b>Reichweite</b> (gehobeltes Holz)	ca. 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Staubtrocken/Überstreichbar</b>	ca. 1 Std./ca. 4 Std. (Normalklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	2 – 3 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen, Spritzen

Best.-Nr. 4155 SG	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
		0,375/3	0,75/3	2,50/2
8057 (ca. RAL 9016)	Reinweiß	•	•	•
7086 (ca. RAL 8017)	Schokoladenbraun	•	•	•
8093 (ca. RAL 9005)	Tiefschwarz	•	•	•
5142 (ca. RAL 6005)	Moosgrün	•	•	•
4401 (ca. RAL 5010)	Enzianblau	•	•	•
3152 (ca. RAL 1023)	Verkehrsgelb	•	•	•
6146 (ca. RAL 3000)	Feuerrot	•	•	•
2052 (ca. RAL 7035)	Lichtgrau	•	•	•

Best.-Nr. 4157 HG	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
		0,375/3	0,75/3	2,50/2
8057 (ca. RAL 9016)	Weiß	•	•	•
8093 (ca. RAL 9005)	Tiefschwarz	•	•	•

### Mischsystem

Best.-Nr.	Mischsystem	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
<b>4155 SG - 4157 HG</b>		0,350/3	0,71/3	2,12/2
874	Base 10	•	•	•
875	Base 20	•	•	•
363	Base 40	•	•	•
		0,34/3	0,68/3	2,03/2
100	Base 30	•	•	•







### GORI COMPACT BUNTLACK

Lösemittelhaltig · Aromatenfrei · Strapazierfähige Alkydharzlackfarbe · Ausgezeichnete Endhärte · Abriebfest · Glanzstabil · Für maßhaltige Bauteile (Fenster und Türen) allseitig, begrenzt und nicht maßhaltige Bauteile innen sowie für entsprechend vorbehandelte Metall-, Alu- und verzinkte Stahloberflächen geeignet · UV-beständig · Guter Verlauf und hohe Ergiebigkeit

<b>Produktart</b>	aromatenfreier Buntlack
<b>Bindemittel</b>	Alkydharz
<b>Anwendungsbereich</b>	außen und innen
<b>Glanzgrad</b>	seidenglänzend und hochglänzend
<b>Konsistenz</b>	tropfgehemmt
<b>Reichweite (gehobelttes Holz)</b>	ca. 13 m <sup>2</sup> /l
<b>Staubtrocken/Überstreichbar</b>	4 – 5 Std./ca. 24 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	2 – 3 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen

Best.-Nr. 4137 SG	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
		0,375/3	0,75/3	2,50/2
8057 (ca. RAL 9016)	Weiß	•	•	•
7086 (ca. RAL 8017)	Schokoladenbraun	•	•	•
8093 (ca. RAL 9005)	Tiefschwarz	•	•	•
4401 (ca. RAL 5010)	Enzianblau	•	•	•
3152 (ca. RAL 1023)	Verkehrsgelb	•	•	•
6146 (ca. RAL 3000)	Feuerrot	•	•	•
2052 (ca. RAL 7035)	Lichtgrau	•	•	•

Best.-Nr. 4139 HG	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
		0,375/3	0,75/3	2,50/2
8057 (ca. RAL 9016)	Weiß	•	•	•
8093 (ca. RAL 9005)	Tiefschwarz	•	•	•



### Mischsystem

Best.-Nr.	Mischsystem	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
<b>4137 SG - 4139 HG</b>		0,350/3	0,71/3	2,12/2
874	Base 10	•	•	•
875	Base 20	•	•	•
363	Base 40	•	•	•
		0,34/3	0,68/3	2,03/2
100	Base 30	•	•	•

### GORI P300 TIEFGRUND LF

Siloxanverstärkt · Mikrodispers, hohe kapillare Eindringtiefe · Lösemittelfrei · Zur Festigung von saugenden, leicht kreibenden und sandenden Untergründen

<b>Produktart</b>	Tiefgrund
<b>Bindemittel</b>	Copolymerisat
<b>Anwendungsbereich</b>	außen und innen
<b>Glanzgrad</b>	–
<b>Konsistenz</b>	flüssig
<b>Reichweite (gehobelttes Holz)</b>	ca. 5 m <sup>2</sup> /l
<b>Staubtrocken/Überstreichbar</b>	ca. 1 Std./ca. 6 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	1 – 2 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen

Best.-Nr. 4642	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro Palette
		10,00/60/ *
900	Farblos	•

\* Auch Bezug von Einzelgebinden möglich.

### GORI P350 SILIKAT-GRUND

Farblos · Geruchsarm · Zur Festigung und Egalisierung von grob porösen, saugenden, leicht sandenden Putzen, mineralischen Untergründen usw. vor nachfolgender Beschichtung mit GORI Silikatfarben · Auch zur Einstellung der Konsistenz von GORI Silikatfarben

<b>Produktart</b>	Tiefgrund
<b>Bindemittel</b>	Silikatbasis
<b>Anwendungsbereich</b>	außen und innen
<b>Glanzgrad</b>	–
<b>Konsistenz</b>	flüssig
<b>Reichweite (gehobelttes Holz)</b>	ca. 6 – 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Staubtrocken/Überstreichbar</b>	ca. 1 Std./ca. 6 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	1 Schicht
<b>Verarbeitung</b>	Streichen

Best.-Nr. 4639	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro Palette
		10,00/60/ *
900	Farblos	•

\* Auch Bezug von Einzelgebinden möglich.







### GORI M100 Raumweiß E.L.F. Matt

Leicht füllende Wand- und Deckenfarbe für preisgünstige Beschichtungen im Innenbereich · Emissions- und lösemittelfrei · Frei von fogging-aktiven Substanzen · Waschbeständig · Abtönbar

<b>Produktart</b>	Innenwandfarbe
<b>Bindemittel</b>	Acryl-Copolymerisat
<b>Anwendungsbereich</b>	innen
<b>Glanzgrad</b>	matt
<b>Konsistenz</b>	flüssig, leicht thixotrop
<b>Nassabriebklasse nach EN 13 300</b>	4
<b>Deckkraftklasse nach EN 13 300</b>	2
<b>Reichweite</b>	ca. 6 m <sup>2</sup> /l
<b>Oberflächentrocken/Überstreichbar</b>	1 Std./ca. 6 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	1 – 2 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen, Spritzen

Best.-Nr. 4629	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
		2,50/120	5,00/72	12,50/32
800	Weiß	•	•	•

#### Mischsystem

Produkt ist ohne Base über GORI Farbmischsystem und Pasten direkt abtönbar



### GORI M200 Wandweiß E.L.F. Matt

Deckkraftklasse 1 · Schneeweiß · Emissions- und lösemittelfrei · Frei von fogging-aktiven Substanzen · Waschbeständig · Abtönbar

<b>Produktart</b>	Innenwandfarbe
<b>Bindemittel</b>	Acryl-Copolymerisat
<b>Anwendungsbereich</b>	innen
<b>Glanzgrad</b>	matt
<b>Konsistenz</b>	flüssig, leicht thixotrop
<b>Nassabriebklasse nach EN 13 300</b>	3
<b>Deckkraftklasse nach EN 13 300</b>	1
<b>Reichweite</b>	ca. 7 m <sup>2</sup> /l
<b>Oberflächentrocken/Überstreichbar</b>	1 Std./ca. 6 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	1 – 2 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen, Spritzen

Best.-Nr. 4631	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
		2,50/120	5,00/72	12,50/32
800	Weiß	•	•	•

#### Mischsystem

Produkt ist ohne Base über GORI Farbmischsystem und Pasten direkt abtönbar



### GORI M300 LATEXWEISS L.F.

Hochdeckende stumpfmatte Wand- und Deckenfarbe für strapazierfähige Beschichtungen im Innenbereich · Lösemittelfrei · Frei von fogging-aktiven Substanzen · Scheuerbeständig · Abtönbar

<b>Produktart</b>	Innenwandfarbe
<b>Bindemittel</b>	Acryl-Polymerisat
<b>Anwendungsbereich</b>	innen
<b>Glanzgrad</b>	stumpfmatt
<b>Konsistenz</b>	flüssig, leicht thixotrop
<b>Nassabriebklasse nach EN 13 300</b>	2
<b>Deckkraftklasse nach EN 13 300</b>	1
<b>Reichweite</b>	ca. 6 – 7 m <sup>2</sup> /l
<b>Oberflächentrocken/Überstreichbar</b>	3 Std./ca. 8 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	1 – 2 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen, Spritzen

Best.-Nr. 4633	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
		5,00/72	10/40	12,50/32
800	Weiß	•	•	•

#### Mischsystem

Produkt ist ohne Base über GORI Farbmischsystem und Pasten direkt abtönbar



### GORI S300 LATEXWEISS L.F.

Hochdeckende seidenglanzende Wand- und Deckenfarbe für strapazierfähige Beschichtungen im Innenbereich · Lösemittelfrei · Frei von fogging-aktiven Substanzen · Scheuerbeständig · Beständig gegen wässrige Reinigungs- und Desinfektionsmittel (in handelsüblichen Verdünnungen) · Abtönbar

<b>Produktart</b>	Innenwandfarbe
<b>Bindemittel</b>	Spezial-Kunststoff-Dispersion
<b>Anwendungsbereich</b>	innen
<b>Glanzgrad</b>	seidenglänzend
<b>Konsistenz</b>	flüssig, leicht thixotrop
<b>Nassabriebklasse nach EN 13 300</b>	2
<b>Deckkraftklasse nach EN 13 300</b>	1
<b>Reichweite</b>	ca. 6 m <sup>2</sup> /l
<b>Oberflächentrocken/Überstreichbar</b>	9 Std./ca. 9 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	1 – 2 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen, Spritzen

Best.-Nr. 4634	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
		5,00/72	10,00/40	12,50/32
800	Weiß	•	•	•

#### Mischsystem

Produkt ist ohne Base über GORI Farbmischsystem und Pasten direkt abtönbar







### GORI H300 LATEXWEISS L.F.

Hochdeckende glänzende Wand- und Deckenfarbe für extrem strapazierfähige Beschichtungen im Innenbereich · Lösemittelfrei · Frei von fogging-aktiven Substanzen · Scheuerbeständig · Beständig gegen wässrige Reinigungs- und Desinfektionsmittel (in haushaltsüblichen Verdünnungen) · Abtönbar

<b>Produktart</b>	Innenwandfarbe
<b>Bindemittel</b>	Spezial-Kunststoff-Dispersion
<b>Anwendungsbereich</b>	innen
<b>Glanzgrad</b>	glänzend
<b>Konsistenz</b>	flüssig, leicht thixotrop
<b>Nassabriebklasse nach EN 13 300</b>	1
<b>Deckkraftklasse nach EN 13 300</b>	1
<b>Reichweite</b>	ca. 8 m <sup>2</sup> /l
<b>Oberflächentrocken/Überstreichbar</b>	9 Std./ca. 9 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	1 – 2 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen, Spritzen

Best.-Nr. 4645	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
		5,00/72	10/40	12,50/32
800	Weiß	•	•	•

#### Mischsystem

Produkt ist ohne Base über GORI Farbmischsystem und Pasten direkt abtönbar



### GORI M350 SILIKATWEISS MATT

Geruchsarme Dispersionssilikatfarbe für den Innenbereich · Ohne Zusatz von Konservierungsstoffen · Optimal für die Beschichtung von mineralischen Untergründen wie Putze, Kalksandsteinmauerwerk, Beton etc.

<b>Produktart</b>	Innenwandfarbe
<b>Bindemittel</b>	Styrolacrylat/Wasserglas
<b>Anwendungsbereich</b>	innen
<b>Glanzgrad</b>	stumpfmatt
<b>Konsistenz</b>	cremig
<b>Nassabriebklasse nach EN 13 300</b>	3
<b>Deckkraftklasse nach EN 13 300</b>	1
<b>Reichweite</b>	ca. 7 m <sup>2</sup> /l
<b>Oberflächentrocken / Überstreichbar</b>	1 Std./ca. 6 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	1 – 2 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen, Spritzen

Best.-Nr. 4636	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE	
		5,00/72	12,50/32
800	Weiß	•	•

### GORI M500 INNENSTRAPAZIER-FARBE MATT

Strukturerhaltend · Scheuerbeständig · Diffusionsfähig · Lösemittelfrei · Für hochstrapazierfähige, matte Beschichtungen im Innenbereich · Abtönbar · Auch als Mischbase zum Mischen aller gängigen Farbtonkollektionen

<b>Produktart</b>	Innenwandfarbe
<b>Bindemittel</b>	Acryl-Copolymerisat
<b>Anwendungsbereich</b>	innen
<b>Glanzgrad</b>	stumpfmatt
<b>Konsistenz</b>	sahnig, leicht thixotrop
<b>Nassabriebklasse nach EN 13 300</b>	2
<b>Reichweite</b>	ca. 7 m <sup>2</sup> /l
<b>Oberflächentrocken/Überstreichbar</b>	1 Std./ca. 4 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	1 – 2 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen, Spritzen

Best.-Nr. 4394	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
		2,50/1	5,00/1	10,00/1
800	Weiß	•	•	•

#### Mischsystem

		0,71/3	2,12/2	4,23/2	8,46/1
874	Base 10	•	•	•	•
875	Base 20	•	•	•	•
363	Base 40	•	•	•	•
		0,68/3	2,03/1	4,05/1	8,10/1
100	Base 30	•	•	•	•







### GORI S500 INNENLATEX-FARBE SEIDENGLANZ

Hochstrapazierfähig · Strukturert haltend · Lösemittelfrei · Für hochstrapazierfähige, seidenglanzende Beschichtungen im Innenbereich · Abtönbar · Auch als Mischbase zum Mischen aller gängigen Farbtonkollektionen

<b>Produktart</b>	Innenwandfarbe
<b>Bindemittel</b>	Spezial-Kunststoff-Dispersion
<b>Anwendungsbereich</b>	innen
<b>Glanzgrad</b>	mittlerer Glanz
<b>Konsistenz</b>	sahnig, leicht thixotrop
<b>Nassabriebsklasse nach EN 13 300</b>	2
<b>Reichweite</b>	ca. 8 m <sup>2</sup> /l
<b>Oberflächentrocken/Überstreichbar</b>	2 Std./ca. 4 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	1 – 2 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen, Spritzen

Best.-Nr. 4348	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE		
		2,50/1	5,00/1	10,00/1
800	Weiß	•	•	•



#### Mischsystem

		0,71/3	2,12/1	4,23/1	8,46/1
874	Base 10	•	•	•	•
875	Base 20	•	•	•	•
		0,68/3	2,03/1	4,05/1	8,10/1
100	Base 30	•	•	•	•



### GORI ND400 NIKOTIN-DECKWEISS L.F.

Hochdeckende, Nikotinflecken isolierende Wand- und Deckenfarbe für Beschichtungen im Wohnbereich innen · Stumpfmatt · Lösemittelfrei · Frei von fogging-aktiven Substanzen · Scheuerbeständig · Abtönbar

<b>Produktart</b>	Innenwandfarbe
<b>Bindemittel</b>	Restmonomerfreie Spezial-Kunststoff-Dispersion
<b>Anwendungsbereich</b>	innen (normaler Wohnbereich)
<b>Glanzgrad</b>	stumpfmatt
<b>Konsistenz</b>	flüssig, leicht thixotrop
<b>Nassabriebsklasse nach EN 13 300</b>	2
<b>Reichweite</b>	ca. 5 m <sup>2</sup> /l
<b>Oberflächentrocken/Überstreichbar</b>	9 Std./ca. 9 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	1 – 2 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen, Spritzen

Best.-Nr. 4646	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE	
		5,00/72	12,50/32
800	Weiß	•	•

### GORI F100 FASSADENWEISS MATT

Gut füllende Fassadenfarbe für preisgünstige Beschichtungen im Außenbereich · Wetterbeständig nach VOB · Abtönbar

<b>Produktart</b>	Außenwandfarbe
<b>Bindemittel</b>	Kunststoffdispersion
<b>Anwendungsbereich</b>	außen
<b>Glanzgrad</b>	matt
<b>Konsistenz</b>	sahnig, leicht thixotrop
<b>Nassabriebsklasse nach EN 13 300</b>	2
<b>Reichweite</b>	ca. 6 m <sup>2</sup> /l
<b>Oberflächentrocken/Überstreichbar</b>	1 Std./ca. 6 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	2 – 3 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen, Spritzen

Best.-Nr. 4637	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE	
		5,00/72	12,50/32
800	Weiß	•	•

#### Mischsystem

Produkt ist ohne Base über GORI Farbmischsystem und Pasten direkt abtönbar



### GORI F200 SILOXAN-FASSADENWEISS MATT

Silikonverstärkt · Für diffusionsfähige, regen- und vergilbungsfeste Beschichtungen im Außenbereich · Wetterbeständig nach VOB · Abtönbar

<b>Produktart</b>	Außenwandfarbe
<b>Bindemittel</b>	silikonverstärkte Kunststoffdispersion
<b>Anwendungsbereich</b>	innen und außen
<b>Glanzgrad</b>	matt
<b>Konsistenz</b>	flüssig
<b>Nassabriebsklasse nach EN 13 300</b>	2
<b>Reichweite</b>	ca. 5 m <sup>2</sup> /l
<b>Oberflächentrocken/Überstreichbar</b>	1 Std./ca. 6 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	2 – 3 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen, Spritzen

Best.-Nr. 4640	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE	
		5,00/72	12,50/32
800	Weiß	•	•

#### Mischsystem

Produkt ist ohne Base über GORI Farbmischsystem und Pasten direkt abtönbar







### GORI F350 SILIKAT-FASSADENWEISS MATT

Geruchsarme Dispersionsilikatfarbe für den Außenbereich · Ohne Zusatz von Konservierungsstoffen · Optimal für die Beschichtung von mineralischen Untergründen wie Putze, Kalksandsteinmauerwerk, Beton etc.

<b>Produktart</b>	Außenwandfarbe
<b>Bindemittel</b>	Styrolacrylat/Wasserglas
<b>Anwendungsbereich</b>	innen und außen
<b>Glanzgrad</b>	matt
<b>Konsistenz</b>	thixotrop
<b>Nassabriebklasse nach EN 13 300</b>	2
<b>Reichweite</b>	ca. 5 m <sup>2</sup> /l
<b>Oberflächentrocken/Überstreichbar</b>	1 Std./ca. 6 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	2 – 3 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen, Spritzen

Best.-Nr. 4641	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE	
		5,00/72	12,50/32
800	Weiß	•	•

### GORI F550 BBX-FASSADENFARBE

Hochergiebig · Schlagregendicht und wasserdampfdurchlässig · Hochelastisch: reißt nicht, blättert nicht ab · UV-beständig, kein Vergilben · Strukturbetonend · Abtönbar · Auch als Mischbase zum Mischen aller gängigen Farbtonkollektionen

<b>Produktart</b>	Außenwandfarbe
<b>Bindemittel</b>	Reinacrylat
<b>Anwendungsbereich</b>	innen und außen
<b>Glanzgrad</b>	mittlerer Glanz
<b>Konsistenz</b>	cremig
<b>Nassabriebklasse nach EN 13 300</b>	1
<b>Reichweite</b>	ca. 8 – 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Oberflächentrocken/Überstreichbar</b>	2 Std./ca. 4 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	1 – 3 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen, Spritzen

Best.-Nr. 4370	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE	
		2,50/1	5,00/1
800	Weiß	•	•

#### Mischsystem

		0,71/3	4,23/1	8,46/1
874	Base 10	•	•	•
875	Base 20	•	•	•
363	Base 40	•	•	•
		0,68/6	4,05/1	8,10/1
100	Base 30	•	•	•



### GORI F500 SIL FASSADENFARBE

Mineralischer Oberflächeneffekt · Hoch diffusionsfähig · Wetterbeständig nach DIN 18363 · Siloxanverstärkt · Auch als Mischbase zum Mischen aller gängigen Farbtonkollektionen

<b>Produktart</b>	Außenwandfarbe
<b>Bindemittel</b>	Spezial-Kunststoffdispersion
<b>Anwendungsbereich</b>	innen und außen
<b>Glanzgrad</b>	stumpfmatt
<b>Konsistenz</b>	leicht thixotrop
<b>Nassabriebklasse nach EN 13 300</b>	2
<b>Reichweite</b>	ca. 5 m <sup>2</sup> /l
<b>Oberflächentrocken/Überstreichbar</b>	2 Std./ca. 4 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	1 – 2 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen, Spritzen

Best.-Nr. 4350	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE	
		2,50/1	5,00/1
800	Weiß	•	•

#### Mischsystem

		0,71/3	4,23/1	8,46/1
874	Base 10	•	•	•
875	Base 20	•	•	•
363	Base 40	•	•	•
		0,68/6	4,05/1	8,10/1
100	Base 30	•	•	•



### GORI F400 SILIKONHARZ-FASSADENWEISS

Hochwitterungsbeständige Fassadenfarbe für schlagregendichte und schmutzabweisende Beschichtungen im Außenbereich · Hohe Wasserdampf- und CO<sub>2</sub>-Durchlässigkeit · Widerstandsfähigkeit des Anstrichfilms gegenüber Algen und Pilzen · Mit natürlichem Abperleffekt

<b>Produktart</b>	Außenwandfarbe
<b>Bindemittel</b>	Spezial-Silikonharz-Emulsion
<b>Anwendungsbereich</b>	außen
<b>Glanzgrad</b>	matt
<b>Konsistenz</b>	flüssig, leicht thixotrop
<b>Nassabriebklasse nach EN 13 300</b>	2
<b>Reichweite</b>	ca. 5 m <sup>2</sup> /l
<b>Oberflächentrocken/Überstreichbar</b>	9 Std./ca. 9 Std. (Normklima)
<b>Anstrichaufbau</b>	1 – 2 Schichten
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, Rollen, Spritzen

Best.-Nr. 4647	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE	
		5,00/72	10/40
800	Weiß	•	•







### DYRUP COLORANT PASTEN

Abtönpasten zum Ausmischen aller wasserbasierten und lösemittelhaltigen GORI und Dyrup Basen im Mischsystem · Lösemittelfrei · Ohne biozide Wirkstoffe · Hohe Umweltverträglichkeit

Best.-Nr. 4440	Farbton	Gebindegröße in Liter / Gebinde pro VE
		1,00/2
3062	NP/Oxydgelb	•
7081	NR/Oxydrot	•
7082	NL/Roh-Umbra	•
8060	NY/Weiß	•
8910	NW/Schwarz	•
3060	NN/Gelb*	•
3066	NTY/Transparentes gelbes Eisenoxyd	•
4035	NT/Blau	•
4036	NG/Violett	•
5060	NX/Grün	•
6061	NS/Rot*	•
7097	NTY/Transparentes rotes Eisenoxyd	•
3061	NI/Gelb**	•
6060	NQ/Orange	•
6062	NZ/Rot**	•
6063	NU/Bordeaux	•

\* nur für die Abtönung von Innenanstrichen geeignet

\*\* nur für die Abtönung von Außenanstrichen geeignet

### NCS-Index 1950 Original

Fächer mit Abbildungen aller 1.950 NCS-Farben · Halbmatt · Ca. 55 x 75 x 300 mm (H x B x L) · Größe der Farbmusterflächen 20 x 50 mm · Bis zu 10 Farben pro Seite · Einteilung in 5 Farbgruppen (Grau, Gelb, Rot, Blau und Grün) · Markierungen im Farbkreis und Farbdreieck zeigen die Lage der Farbtöne im NCS-System · Im praktischen, schützenden Hartkunststoff-U-Profil

Best.-Nr. TON9010

Nur solange der Vorrat reicht.

### RAL-K7 Farbfächer RAL Classic

Abbildungen aller 210 RAL Classic-Farben · Lackdruck glänzend · 50 x 150 mm · Größe der Farbmusterflächen 20 x 50 mm · 5 Farben pro Seite

Best.-Nr. TON90300

Nur solange der Vorrat reicht.

### S.L. Klebe-Etiketten für SMARTLAB-PRINTER

Best.-Nr. TON9021 VE 3 Stück

### Das GORI Farbmischsystem mischt mehr als 36.000 Farbtöne.

- Für innen und außen – bewährte GORI Markenqualität für nahezu alle Anwendungsgebiete rund um Haus und Hof
- Sofort zum Mitnehmen – kundenindividuelle Farbtöne minutenschnell gemischt
- Jederzeit nachkaufbar: einmal gemischt, jederzeit reproduzierbar durch modernste Farbmisch-Technologie

Das gesamte Mischsystem besteht aus mehreren Systemkomponenten, die im Zusammenwirken ein optimales Ergebnis gewährleisten:

Mischmaschine + Monitor, Rüttler, Spektrophotometer und Label-Printer.

Die entsprechende Software ist auf die Hardware-Komponenten abgestimmt. Für die Kundenberatung stehen NCS- und RAL-Farbfächer zur Verfügung. Bei den Mischmaschinen gibt es 2 Varianten, die jeweils auf das individuelle Mischaufkommen abgestimmt sind:

**Typ BLUE-LINE/ FLEX 600** ist ideal bei mittlerem Mischaufkommen – ab ca. 2.500 Liter pro Jahr.

**Typ D 600** ist ideal bei hohem Mischaufkommen – ab ca. 5.000 Liter pro Jahr.

Typ	BLUE-LINE/FLEX 600	D-600
Platzbedarf	0,61 m <sup>2</sup>	1,02 m <sup>2</sup>
Maße (in m)	B 0,96/H* 1,35/T 0,64	B 1,07/H* 1,19/T 0,95
Pastenbehälter-Volumen	3,0 l	3/4/6/9/15/20 l optional modular
Anzahl der Pasten	16	16
Dosiergenauigkeit	+/- 1%	+/- 1%
Kleinste Dosiermenge	0,077 ml	0,077 ml
Gebinde-Anhebung	manuell	automatisch
Dosierungsablauf	parallel	parallel
Fließgeschwindigkeit der Pasten	0,5 l/min	1,0 l/min
Gebindegrößen	0,375 – 20,0 l	0,375 – 20,0 l
Stromanschluss	220 V	220 V

\*Höhe ohne Monitor

**Der Rüttler CHAMÄLEON** stellt eine separate Einheit dar – Platzbedarf 0,5 m<sup>2</sup> (B 0,6/H 1,04/T 0,85 m).

Maximale Dimensionen der Farbbehälter: B 0,35/H 0,43 m

Maximales Gewicht der Farbbehälter: 35 kg

**Das Spektrophotometer SPEKTROLINO** dient der Erstellung von individuellen Rezepturen und Farbtönen nach Kundenmuster.

**Der Etikettendrucker SMARTLAB PRINTER/LABEL** produziert über die Software für jedes Gebinde ein individuelles Etikett mit allen relevanten Rezepturdaten; dies vereinfacht Nachbestellungen.



Unser Mischzentrum in Mönchengladbach berät Sie in allen Fragen zu Hardware, Software, Rezepturen und Produkten.





**1. ABSCHLUSS**

- (1) Mit der Auftragserteilung werden die nachstehenden allgemeinen Verkaufsbedingungen vom Käufer anerkannt. Änderungen dieser Bedingungen sowie mündliche Abreden und Aufträge werden nur durch unsere schriftliche Bestätigung bindend. Dabei sind Rechnungen schriftlichen Bestätigungen gleichzusetzen. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden unter keinen Umständen Vertragsgegenstand, auch wenn wir diesen Bedingungen des Käufers nicht ausdrücklich widersprochen haben.
- (2) Sämtliche Angebote (Preislisten, Rundschreiben pp.) sind freibleibend. Unsere Vertreter und Reisenden sind zum Geschäftsabschluss bevollmächtigt.

**2. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN**

- (1) Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum, netto Kasse.
- (2) Unsere Preise verstehen sich in Deutscher Währung zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Es werden die am jeweiligen Versandtag geltenden Preise berechnet. Als Zeit des Versands gilt der Tag, an dem die Ware dem Transporteur übergeben wird.
- (3) Alle Preise verstehen sich einschließlich Verpackung ab dem zum Firmensitz des Käufers nächstgelegenen Lager. Sendungen ab 150 Liter erfolgen frachtfrei Bahnstation des Käufers.
- (4) Die Zahlung hat unter Ausschluss der Aufrechnung mit strittigen Gegenforderungen und der Zurückbehaltung zu den vereinbarten Zahlungszielen zu erfolgen. Ein Skontoabzug auf neue Rechnungen ist unzulässig, soweit ältere fällige Rechnungen noch unbeglichen sind.
- (5) Wechsel und Schecks werden nur zahlungshalber angenommen und gelten erst nach vollständiger Einlösung als Zahlung. Diskontospesen und Wechselsteuer gehen zu Lasten des Auftraggebers. Bei Hereinnahme von Wechseln und Schecks wird keine Gewähr für rechtzeitige Vorlage oder Beibringung des Protestes übernommen.
- (6) Zahlungen werden grundsätzlich auf die ältesten Forderungen angerechnet.
- (7) Bei Zielüberschreitungen werden Zinsen in Höhe von 4 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank berechnet, ohne dass es einer Mahnung bedarf. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Im Falle der Nichtabnahme bestellter Ware sind wir berechtigt, von dem Käufer einen Betrag von 15 % auf den Wert dieser Waren für bereits aufgewendete Spesen und entgangenen Gewinn zu fordern, ohne dass es eines Nachweises von uns bedarf.  
Vor Bezahlung fälliger Rechnungsbeträge sind wir zu keiner weiteren Lieferung verpflichtet. Bei nicht fristgerechter Zahlung fälliger Rechnungen oder bei Bekanntwerden einer Verschlechterung der Geschäftslage des Käufers haben wir das Recht, sämtliche Forderungen gegen den Käufer ohne Rücksicht auf deren Fälligkeit geltend zu machen, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen und von den laufenden Verträgen zurückzutreten.

**3. TRANSPORT-VERSICHERUNG**

Alle Sendungen reisen auf Rechnung und Gefahr des Käufers, werden jedoch – falls ausdrücklich vom Käufer gewünscht – versichert. Die Prämie hierfür beträgt 1/2 %. Bei Schadensfällen ist der bescheinigte Frachtbrief nebst einer Abtretungserklärung einzusenden.

**4. LIEFERFRIST, LIEFERTERMIN**

- (1) Lieferfristen und Liefertermine werden von uns beachtet. Gewähr hierfür übernehmen wir jedoch nicht.
- (2) Die vereinbarte Lieferzeit beginnt mit der schriftlichen Auftragserteilung.
- (3) Im Falle höherer Gewalt können wir
  - a) während der Dauer der Verhinderung die Lieferung hinausschieben oder
  - b) wegen des nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurücktreten.
 Der Käufer ist in diesem Fall nicht berechtigt, Schadensersatzansprüche geltend zu machen.

Unter höherer Gewalt sind von uns nicht zu vertretende Umstände zu verstehen, die uns oder unseren Lieferanten die Lieferung erschweren oder unmöglich machen. Hierzu zählen insbesondere Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrung, Energie- und Rohstoffmangel und Verkehrsstörungen.

**5. TEILLIEFERUNGEN**

Teillieferungen sind zulässig; jede Teillieferung gilt als selbstständiges Geschäft.

**6. BEANSTANDUNGEN, GEWÄHRLEISTUNG**

- (1) Unsere Erzeugnisse werden in handelsüblicher Beschaffenheit geliefert.

- (2) Geringfügige Farbabweichungen sind produktionsbedingt und bilden keinen Grund zur Mängelrüge.

- (3) Mängelrügen hat der Käufer innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Ware schriftlich zu erheben. Mängelrügen entbinden nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen. Bei berechtigter Beanstandung kann der Käufer nur Wandlung bzw. bei Waren des laufenden Programms nur Ersatzlieferung verlangen. Minderung sowie Ersatz des unmittelbaren oder des mittelbaren Schadens sind ausgeschlossen.

- (4) Beanstandungen über sogenannte versteckte Mängel, die zuerst bei oder nach Verarbeitung bzw. Verwendung der Waren auftreten, werden berücksichtigt, wenn sie unverzüglich nach Bekanntwerden schriftlich vorgebracht werden. Schadensersatzforderungen irgendwelcher Art, insbesondere solche für aufgewandte Verarbeitungskosten, Wandlung oder Rücktritt vom Vertrag, sind ausgeschlossen. Dem Käufer steht lediglich Anspruch auf Ersatz für beanstandete Ware in angemessenem Umfang, jedoch höchstens in Höhe der beanstandeten Lieferung zu. Wir sind berechtigt, Ersatz nur in Ware zu leisten. Beanstandungen über versteckte Mängel, die nach Ablauf von drei Monaten – vom Liefertag an gerechnet – vorgebracht werden, bleiben unberücksichtigt. Eine Rücksendung der Ware ist ohne vorherige Genehmigung durch uns nicht zulässig.

- (5) Von jeder Sendung ist vor der Verwendung ein Probeanstrich vorzunehmen. Ergibt sich eine Abweichung des Farbtons, so ist eine sofortige schriftliche Benachrichtigung zwecks Nachprüfung erforderlich. Ohne vorherigen Probeanstrich lehnen wir jede Verantwortung ab.

**7. VERSAND- UND GEFÄHRÜBERGANG**

- (1) Bei allen, auch frachtfreien, Lieferungen geht die Gefahr einschließlich Bruchgefahr mit der Übergabe des Gutes an den Transportführer auf den Käufer über.
- (2) Bei Lieferungen, die nicht frachtfrei sind, gehen eintretende Erhöhungen der Frachtsätze nach Vertragsabschluss zu Lasten des Käufers.

**8. EIGENTUMSVORBEHALT**

- (1) Die gelieferten Waren bleiben bis zur Bezahlung unser Eigentum. Die Waren dürfen von dem Käufer weder verpfändet, noch zur Sicherung Dritten übereignet werden. Der Käufer hat uns Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren sofort mitzuteilen. Das Eigentum geht erst nach Erfüllung unserer Ansprüche einschließlich Nebenforderungen, auch aus künftigen Lieferungen, über. Im Falle des Weiterverkaufs gehen die hieraus gegen Dritte entstandenen Forderungen in voller Höhe sicherungshalber an uns über. Wir sind berechtigt, die uns zu benennenden Kunden von dem Übergang der Forderung zu benachrichtigen und Zahlungsanweisungen zu geben. Der Eigentumsvorbehalt geht trotz Aufnahme unserer Forderungen in einem kontokorrentmäßigen Saldo und dessen Anerkennung nicht unter. Die Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren darf nur in der im Betrieb des Käufers üblichen Weise erfolgen. Davon abweichende Verkäufe bedürfen, wenn unser Eigentum dadurch beeinträchtigt würde, unserer vorherigen Zustimmung. Auch wenn durch völligen Ausgleich des Kontos das Eigentum an der noch beim Käufer vorhandenen Ware auf ihn übergegangen ist, lebt unser Eigentum wieder auf, wenn der Käufer uns erneut etwas schuldig wird. Für diesen Fall wird schon jetzt die Rückübertragung des bereits auf den Käufer übergegangenen Eigentums auf uns vereinbart, wobei die Besitzübertragung dadurch ersetzt wird, dass der Käufer die Ware leihweise behält und ihm gestattet wird, sie in zulässiger Weise zu veräußern.
- (2) Wir verpflichten uns, die uns nach vorstehenden Bedingungen zustehenden Sicherungen auf Verlangen des Käufers nach unserer Wahl insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernde Forderung mehr als 25 % übersteigt.


**9. ERFÜLLUNGORT UND GERICHTSSTAND**

- (1) Erfüllungsort für unsere Lieferungen und die Abnahmepflicht des Käufers ist unser Auslieferungslager.
- (2) Mit Ausnahme des Mahnverfahrens ist Gerichtsstand für beide Vertragsteile bei Vollkaufleuten Mönchengladbach, und zwar auch für Klagen im Wechsel- und Scheckprozess. Wir sind auch berechtigt, den Käufer an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

**10. SALVATORISCHE KLAUSEL**

Sollte eine der Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gegen ein zwingendes Recht verstoßen, so bleibt die Rechtsgültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch unberührt.



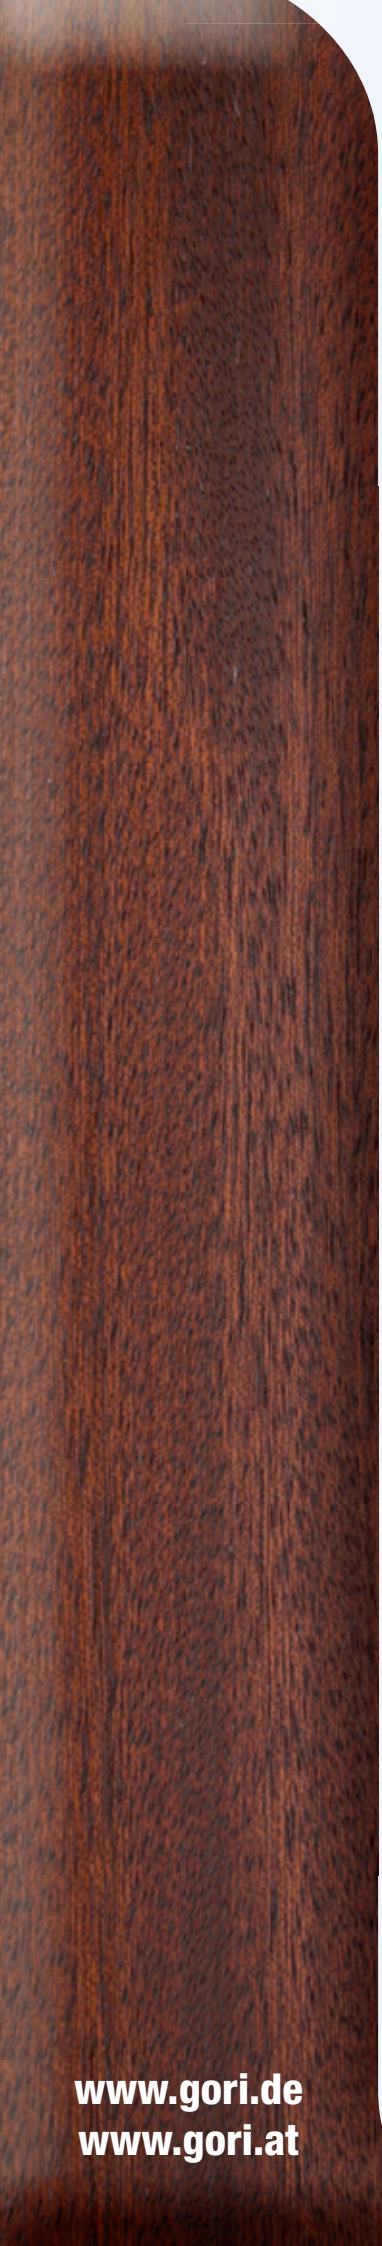

### Händlereindruck / Stempel

Empty rounded rectangular box for dealer impression or stamp.

©2012 Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Maßangaben, Preise und Abbildungen ohne Gewähr. Trotz Prüfung der Inhalte dieses Kataloges können wir Druckfehler nicht ausschließen. Die Farbwiedergabe ist druckbedingt unverbindlich. Im Interesse von Produktverbesserungen behalten wir uns Änderungen vor. Schutzgebühr 4,80 Euro.



Diese Broschüre können Sie hier über den QR-Code downloaden auf Ihr Smartphone.

[www.gori.de](http://www.gori.de)  
[www.gori.at](http://www.gori.at)

Dyryup GmbH · Klosterhofweg 64 · D-41199 Mönchengladbach  
Tel.: +49 (0) 21 66 964 6 · Fax: +49 (0) 21 66 964 700



Bringing innovation  
to the surface.™